WALLNEXT

sistema modulare
per pareti e divisori



GYPSUM.

Sistema modulare massima CREATIVITÀ.

WALLNEXT è una nuova opportunità per progettare l'arredo di interni, e non solo; elementi decorativi che consentono anche di ripartire gli spazi con lo stesso principio dei sistemi modulari ma con una illimitata creatività, dovuta a forme e materiali disponibili, ma anche alla possibilità di realizzazioni su disegno.

All'origine del sistema vi è un modulo, disponibile in molte versioni con decorazioni diverse, studiato per assemblare diverse composizioni geometriche e creare originali effetti rivestendo pareti esistenti, oppure creando interpareti.

La combinazione di forme, colori e materiali e la possibilità di inserire elementi luminosi, fanno di WALLNEXT una opportunità esclusiva per creare nuove scenografie in interno o in esterno.

Progetto realizzato
in collaborazione con gli studi:

- Architetto *Vito Conti*
- Studio *Vesperini Della Noce designers*
- Architetto *Marco Merelli*
- Industrial Design *Diego Vencato*

GYPSUM

UN MODULO
una parete, una facciata.

I pannelli possono essere utilizzati per rivestire una parte di una parete esistente, oppure per personalizzare tutto l'ambiente in coordinato con delle pareti divisorie, o addirittura per rivestire la facciata esterna di un edificio. La composizione può essere tinteggiata o colorata in pasta al momento della produzione, con lo scopo di esaltare le decorazioni tridimensionali o per creare suggestivi effetti scenografici.

Innovazione nei MATERIALI competenza nella LAVORAZIONE.

Realizziamo WALLNEXT con il materiale più adatto alla specifica installazione. Il gesso è adatto alla maggior parte delle applicazioni in interno, mentre per l'esterno "CEMENTOCONCRETO" è un esclusivo materiale di nostra ideazione. Il prodotto è interamente realizzato da noi in Italia, quindi non solo siamo i proprietari degli stampi che costruiamo, ma possiamo anche realizzare moduli personalizzati su vostro disegno. Questo significa che se la vostra creatività trova ostacoli per speciali installazioni, con noi trova soluzioni!

Il materiale che dà forma alla fantasia

"CEMENTOCONCRETO" è il risultato di una sperimentazione che abbiamo potuto portare a termine grazie alla nostra lunga esperienza nella lavorazione di materiali per decorazioni e finiture.
Una esclusiva mescola di inerti e leganti base acqua, che ci consente di realizzare forme e finiture originali, ottenendo un manufatto molto ben lavorabile, perfettamente lavabile e di alta resistenza, adatto quindi anche all'utilizzo in esterni.
Per tutte le applicazioni, chiedi il catalogo specifico.

Un legante che esalta la creatività

Il GESSO è un minerale naturale col quale produciamo elementi decorativi e prefabbricati speciali.
La nostra esperienza ci consente di realizzare diverse tipologie di gesso, ognuna idonea a specifiche applicazioni per offrire numerosi vantaggi:
- *impatto ambientale nullo;*
- *durezza e prestazioni studiate per la destinazione d´uso;*
- *realizzazione su misura in modo pratico ed economico;*
- *messa in opera modulare e meccanica;*
- *leggerezza e malleabilità;*
- *incombustibile classe "0".*

CAPITONNÉ

NW30



Spessore 30

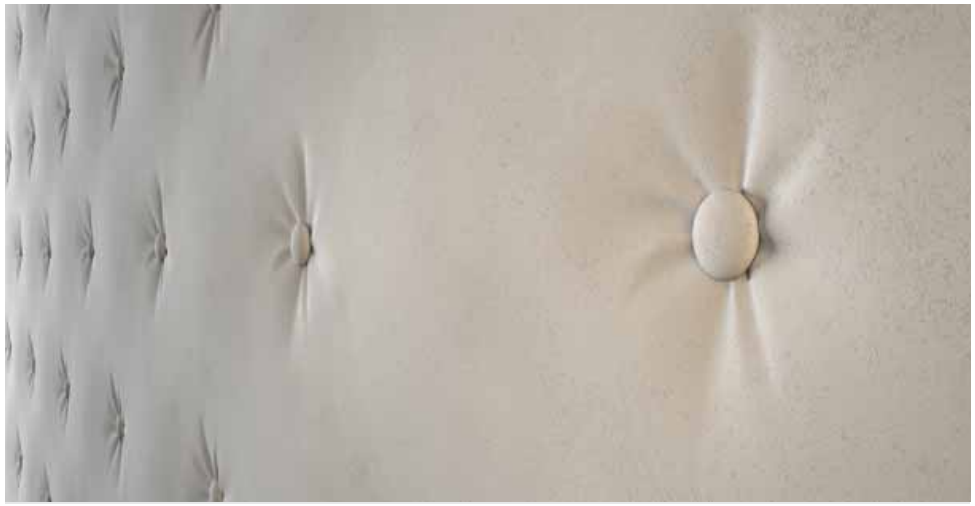

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

Le misure sono espresse in mm

CIRCLE

NW01-A



NW01-B



Spessore 28

Le misure sono espresse in mm

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

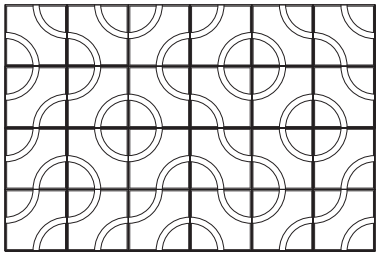

Esempio di composizione

DIG REGOLARE

NW03

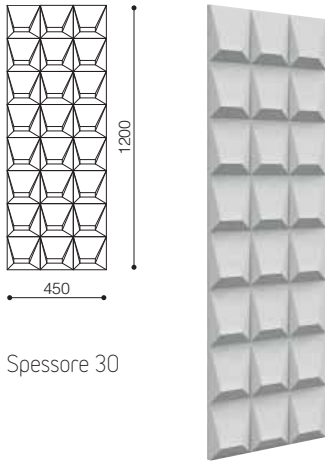

Spessore 30

Le misure sono espresse in mm

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

DIG IRREGOLARE

NW04



Spessore 30

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

Le misure sono espresse in mm

VORTEX

NW07



Spessore 28

Le misure sono espresse in mm

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

FACET IRREGOLARE

NW08



Spessore 30

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

Le misure sono espresse in mm

NW09



Spessore 30

NW09-A

Le misure sono espresse in mm

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

LEDGE

NW10



Spessore 30

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

Le misure sono espresse in mm

PAPILIO

NW12



Spessore 30

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

Le misure sono espresse in mm

FALESIA

NW31

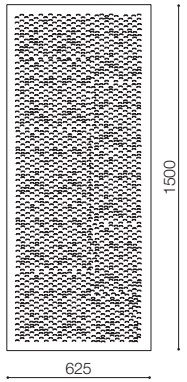

Spessore 14

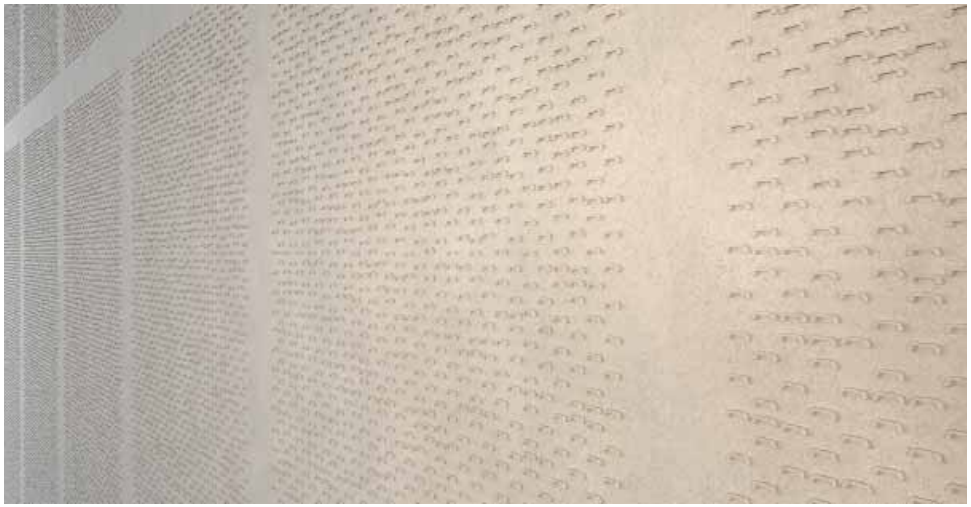

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

Le misure sono espresse in mm

ORIGAMI REGOLARE

NW13



Spessore 30

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

Le misure sono espresse in mm

ORIGAMI IRREGOLARE

NW13



Spessore 30

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

Le misure sono espresse in mm

SCACCO

NW17



Spessore 30

Le misure sono espresse in mm

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

PLISSÈ

NW15-A



NW15-B



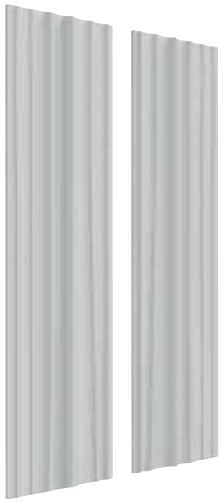

Spessore 30

Le misure sono espresse in mm

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

SHELL IRREGOLARE

NW18-A



Spessore 30

NW18-B



Spessore 30

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

Le misure sono espresse in mm

TENDA

NW22-A



Spessore 52

NW22-B



Spessore 58

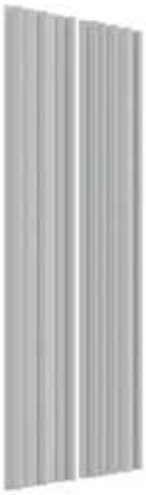

Le misure sono espresse in mm

DISPONIBILE REALIZZATO IN "CEMENTOCONCRETO" PER UTILIZZO ESTERNO

Parola d’ordine:
PERSONALIZZARE.

I pannelli possono essere utilizzati per rivestire una parte di una parete esistente, oppure per personalizzare tutto l’ambiente in coordinato con delle pareti divisorie, o addirittura per rivestire la facciata esterna di un edificio. La composizione può essere tinteggiata o colorata in pasta al momento della produzione, con lo scopo di esaltare le decorazioni tridimensionali o per creare suggestivi effetti scenografici.

FINITURA METALLO

Brass

Bronze

Silver bronze

Copper

EFFETTO PELLE

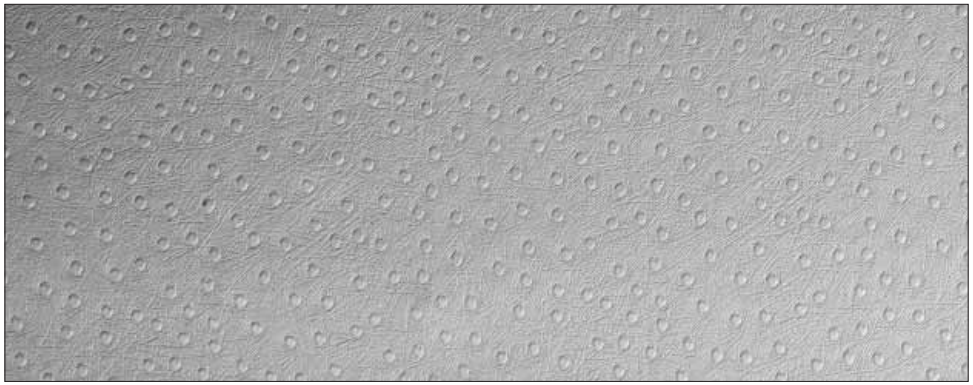
Struzzo

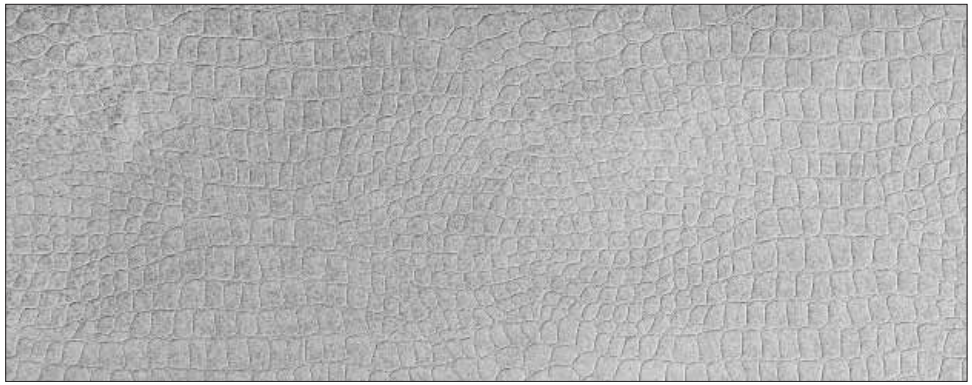
Coccodrillo

Cucito

Rinoceronte

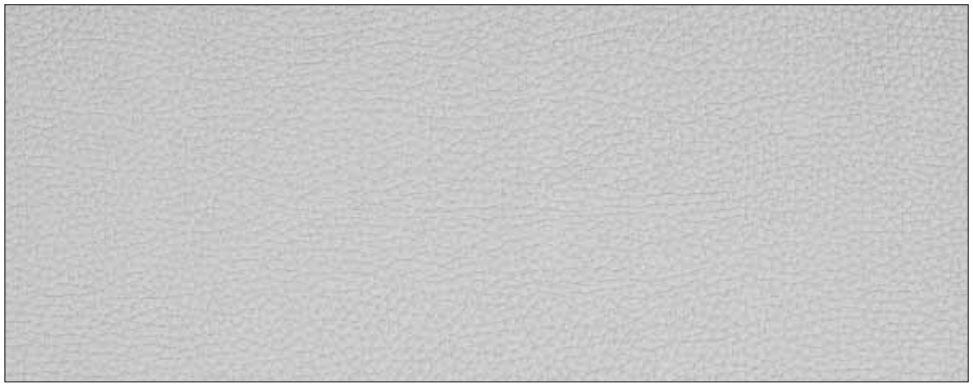
Ecopelle

Alligatore

Posa in opera

L’allestimento di un ambiente con i moduli WALLNEXT non differisce di molto dall’assemblaggio di comuni interpareti in cartongesso. Materiali e procedure sono simili, con gli accorgimenti descritti in questa pagina.

Rivestimento di un muro esistente

1. Posizionare la colla cementizia sul dorso dell'elemento



2. Mediante una cazzuola dentata distribuire la colla in modo uniforme



3. Incollare gli elementi sulla parete

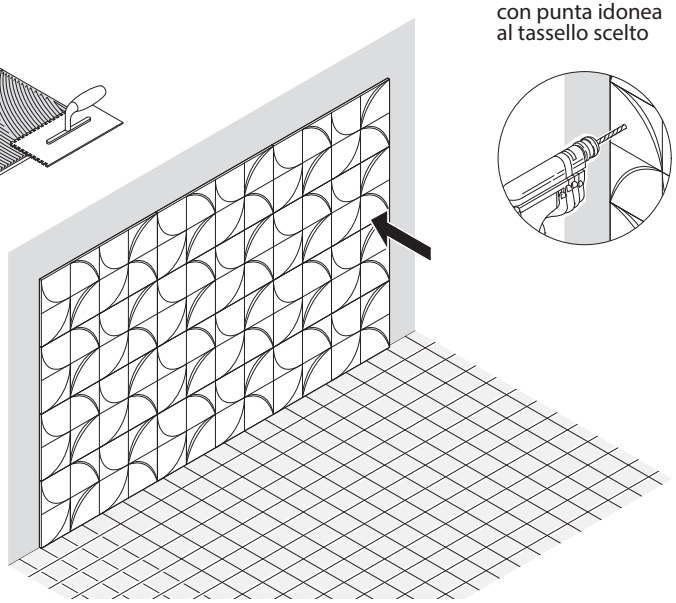

4. Se si desidera tassellare gli elementi forare con punta idonea al tassello scelto

5. Inserire il tassello



6. Allargare il foro in modo da alloggiare la testa della vite del tassello



7. Avvitare la vite del tassello con avvitatore o cacciavite.
Stuccare viti e fughe tra i pannelli



WALLNEXT

sistema modulare
per pareti e divisori



GYPSUM.

GYPSUM srl - Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, s.n. - 24048 TREVIOLO (BG) - Tel. 035 200085 - Fax 0691 594566 - info@gypsum-arte.com - www.gypsum-arte.com